


# SÉRIE 6C.



6115 C - 6125 C - 6135 C  
POWERSHIFT - RVSHIFT - TTV  
DEUTZ STAGE V



DONNÉES TECHNIQUES	POWERSHIFT			RVSHIFT			TTV			
	6115 C	6125 C	6135 C	6115 C	6125 C	6135 C	6115 C	6125 C	6135 C	
MOTEUR										
DEUTZ										
Modèle		Deutz TCD 3.6 L04			Deutz TCD 3.6 L04			Deutz TCD 3.6 L04		
Niveau d'émission		Stage V			Stage V			Stage V		
Cylindres/Cylindrée	n°/cm <sup>3</sup>	4 / 3620			4 / 3620			4 / 3620		
Turbocompresseur		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventilateur à viscocoupleur		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Ventilateur e-Visco		-	○	○	○	○	○	○	○	○
Injection @ pression	Type/bar	Common rail @ 1.600			Common rail @ 1.600			Common rail @ 1.600		
Puissance maximale (ECE R120)	kW/CH	88,4 / 120	95 / 129	99,8 / 136	88,4 / 120	95 / 129	99,8 / 136	88,4 / 120	95 / 129	99,8 / 136
Puissance maximale avec Boost (ECE R 120)	kW/CH	93 / 126	100 / 136	105 / 143	93 / 126	100 / 136	105 / 143	93 / 126	100 / 136	105 / 143
Puissance à régime nominal (ECE R120)	kW/CH	83,6 / 114	90,3 / 123	99,8 / 136	83,6 / 114	90,3 / 123	99,8 / 136	83,6 / 114	90,3 / 123	99,8 / 136
Régime à la puissance maximale	tr/min	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Régime maximal (nominal)	tr/min	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Couple maximal avec Boost	Nm	463	500	550	463	500	550	463	500	550
Couple maximal	Nm	440	475	523	440	475	523	440	475	523
Couple à la puissance maximale	tr/min	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Filtre à air avec éjecteur poussières		●	●	●	●	●	●	●	●	●
Capacité réservoir diesel	l	160			160			160		
Capacité AdBlue	l	12			12			12		
Intervalle de vidange d'huile	Heures	500			500			500		

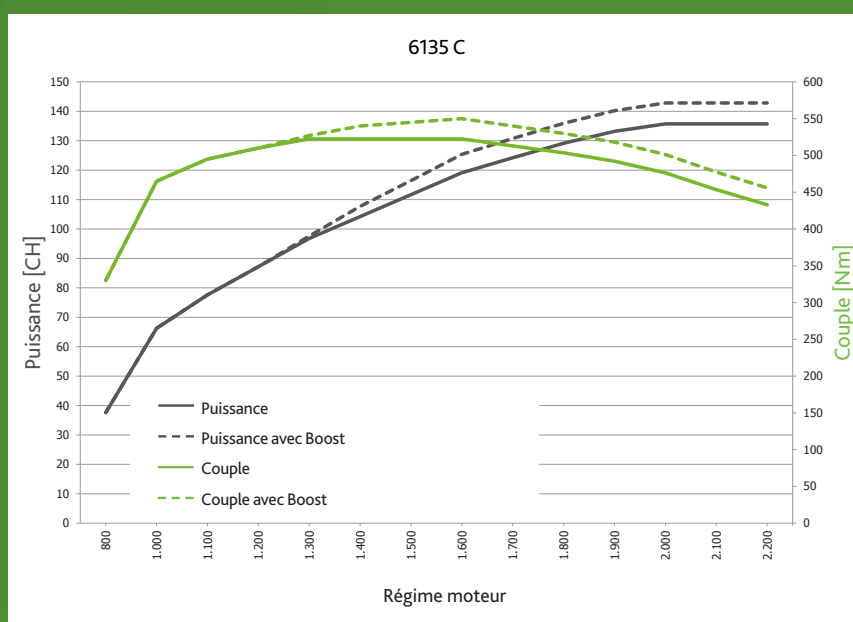

↑ Le moteur Deutz 6135 C en chiffres.



Pour en savoir plus, contactez votre concessionnaire ou visitez [deutz-fahr.com](http://deutz-fahr.com).

DEUTZ-FAHR est une marque de SDF

